様　式　1

借入（リース）物品仕様書

1　品名及び数量

品　　　　名		型　　　番	定　　価	数量	価　格(定価×数量)
別紙内訳書のとおり	■同等品可 □製品指定				
	□同等品可 □製品指定				
	□同等品可 □製品指定				
	□同等品可 □製品指定				
	□同等品可 □製品指定				
	□同等品可 □製品指定				
	□同等品可 □製品指定				
合　　　計					

※　設置・調整業務を ■ 含む。 □ 含まない。

2　物品納入期限　　　　平成27年３月１日

3　賃貸借期間（本年度分）　平成27年３月１日から平成27年３月31日まで

4　総賃貸借期間　　　　期　間　　８年間
　　及び最終日　　　　　最終日　平成35年２月28日

5　物品保管場所　　　　所在地　横浜市保土ヶ谷区２－９　司令センター3階有無線機械室
　　　　　　　　　　　　名　称　横浜市消防局・保土ケ谷消防署
　　　　　　　　　　　　電　話　045-334-6789

6　付帯事項

（1）　物品の ■運搬・搬入　■設置・調整　■撤去 に要する費用は、すべて賃貸人の負担とする。
（2）　物品には、動産総合保険を付すこと。この保険料は、賃貸人の負担とする。
（3）　賃借料の支払いは、毎月後払いとする。
（4）　賃貸人は、予定借入期間満了後、本市の求めに応じて、次の条件で物品を再リース又は売り渡すものとする。
　再リースする場合の月額賃借料は当初月額賃借料の10分の１以下の額とし、毎月払いとする。売り渡す場合の売買価格は当初月額賃借料の２月分以下の額とする。

7　仕様書に関する問い合わせ先・定価見積書提出先（所在地はビル名・階数を記入のこと。）

所在地　　横浜市保土ヶ谷区川辺町２－９　　　　　　　電話　045-334-6726
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　045-334-6720

消防局警防部司令課システム管理係　　　担当者　福 島　功 司

８　品名及び数量表

品　名		型　番	定　価	数量	価格(定価×数量)
自動電話交換機設備等一式 （司令センター局　）					
1　自動電話交換機	■　同等品可 □　製品指定	UNIVERGE SV9500	27,111,500	1	27,111,500
2　多機能電話機	■　同等品可 □　製品指定	デジタル電話機（DTZ-32D-2D(WH)TEL）	86,500	30	2,595,000
3　停電対応多機能電話機 アナログ回線用	■　同等品可 □　製品指定	デジタル電話機（DTZ-24PA-2D(WH)TEL）	94,500	3	283,500
4　停電対応多機能電話機 INS回線用	■　同等品可 □　製品指定	デジタル電話機（DTZ-24PD-2D(WH)TEL）	106,500	12	1,278,000
5　一般電話機	■　同等品可 □　製品指定	アナログ電話機（D-Term25D）	25,000	330	8,250,000
6　構内PHS	■　同等品可 □　製品指定	Carity NW（充電器付属）	53,750	30	1,612,500
7　構内アンテナ	■　同等品可 □　製品指定	BS51A-ID/BS51A-ND	95,000	19	1,805,000
8　保守コンソール	■　同等品可 □　製品指定	PC-VERSAPRO SV95 MATPROG	625,000	1	625,000
合　　　　　計					43,560,500

消防局及び保土ケ谷消防署自動電話交換機設備等一式の借入仕様書

はじめに

本仕様書は、賃貸借により納入する自動電話交換機設備に関して、機能や性能にかかわる基準の仕様を示すものである。

本仕様書に示す機能、性能は、主要事項のみを示したものであり、本仕様書に明示していない事項についても、自動電話交換機設備として備えるべき事項については、仕様に含まれるものとする。

1　基本的用件

（1）賃貸借物件の形式について

賃貸借物件は最新あるいは最新のものと同等であること。

（2）賃貸借物件の動作について

賃貸借物件は確実に動作すること。

（3）賃貸借物件の寸法・重量について

限られた設置環境を有効に利用するため、賃貸借物件は物品購入（賃借）等仕様書に記載されている寸法・重量を厳守すること。

（4）取扱説明書類の表記について

賃貸借物件の取扱説明書、設置図面、コマンドマニュアルは日本語により表記されていること。

（5）機器の接続に必要なケーブル類について

賃貸借物件の動作に必要な接続ケーブル類は、賃貸借物件に含み接続取付けた状態で納付すること。

2　賃貸借物件及び数量

本件における賃貸借物件及びその数量は次のとおりとする。

（1）機器及び構成要素

横浜市消防局･保土ケ谷消防署の構成

項番	機　　器	構成要素	数量
1	自動電話交換機　ＣＰＵ２重化構成 (UNIVERGE SV9500同等品)	本体、付属品、予備品	1台
2	ｱﾅﾛｸﾞ停電対応電話機（DTZ-24PA-2D同等品）		3台
3	ＩＮＳ停電対応電話機（DTZ-24PD-2D同等品）		１２台
4	多機能電話機（DTL-24D-1D同等品）		３０台
5	一般電話機（Dterm25D同等品）		３３０台
6	構内ＰＨＳ（Carrity-NW同等品）	充電器付属	３０台
7	構内アンテナ(BS51-ID/BS51-ND同等品)	取付金具	１９台
8	保守コンソール(VersaPro VK25L同等品)		1台

3　納入に際しての条件等

賃貸借物件の納入に際しての条件等は次のとおりとする。

（1）　機器等の設置

賃貸借業者は、指定された納期、場所に賃貸借物件を納入し、付属品を含めて組立、接続試験を行ったうえ旧設備を撤去するものとする。

なお、必要な場合は旧設備ならびに通信指令設備を移設し設置するものとする。
（稼動中の設備であるので当局及び保守請負業者の指示に基づくこと。）

ア　工場立会検査を実施すること。

イ　工場立会検査実施にあたっては、横浜市消防局通信指令設備の既設機器である消防内線用ＶｏＩＰ－ＧＷ装置（ＮＥＣ製IP-Master1042A）との接続試験も合わせて実施し、当局が確認できること。
なお、必要な機材の調達及び環境設定等の事前調整を、当局及び保守請負業者と実施すること。

（２）　納入場所
横浜市保土ヶ谷区川辺町２－９（横浜市消防局・保土ケ谷消防署）

（３）　データ設定及び動作確認
交換機としての必要なデータ設定及び各機器の試験を行い確実な動作を確認後、切替日以降引渡を行うこと。
なお、旧設備は切替日まで通常運用するものとする。
消防局内・保土ヶ谷消防署内及び各消防署・出張所との対向試験を行なうこと。

（４）　機器等の設置
交換機及びその他の機器は、本仕様書、配置図等により設置すること。

（５）　既設機器との接続
現用システムで使用されている在席表示盤ならびに局線表示盤との接続については、賃貸借業者ですべて行うものとし、動作保証を前提条件とする。

（６）　消防通信指令設備との接続
消防通信指令設備との接続については、賃貸借業者ですべて行うものとし、動作保証を前提条件とする。

（７）　動作保証
動作保証については現保守請負業者に確認を行い、その内容について消防局司令課に対し速やかに文書で報告すること。

（８）　廃棄物の処理
発生材については「発生材リスト」を作成し、賃貸借業者の責任において「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき処理をすること。

（９）　完成図書
本完成引渡と共に完成図書、取扱説明書、成績書を各々３部提出すること。

(10)　物品の保証
賃貸借物件の納入後１年間（メーカー保証が１年を超える場合はその期間）は、設置の不完全、納入品の欠品に起因する故障は受注した賃貸借業者の責任及び負担により迅速に修理又は交換を行うこと。指令システムと一体化した保守体制（２４時間３６５日）を確立させること。本体のパッケージ及び多機能電話機、構内ＰＨＳは緊急時に、消防局及び消防署からの流用が可能なこと。
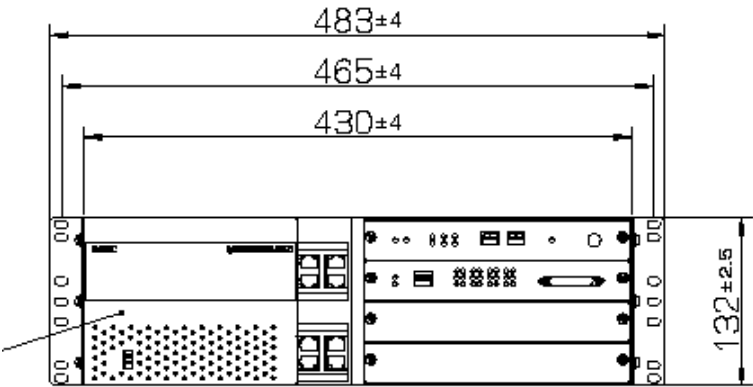
(11)　停電時設備(停電用電話機)
停電時、停電用電話機に切り替わること。
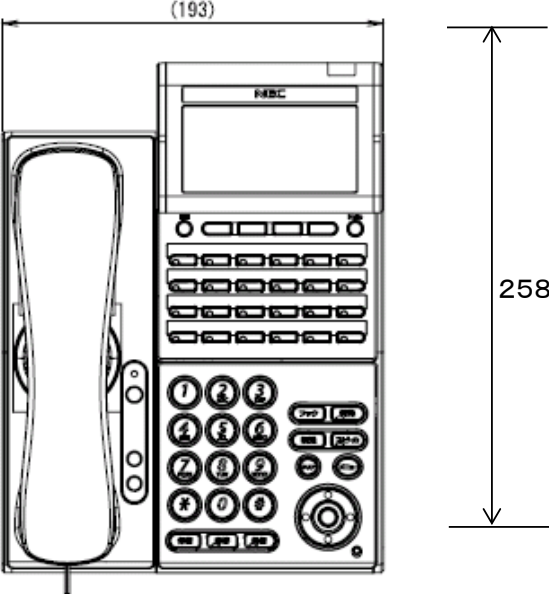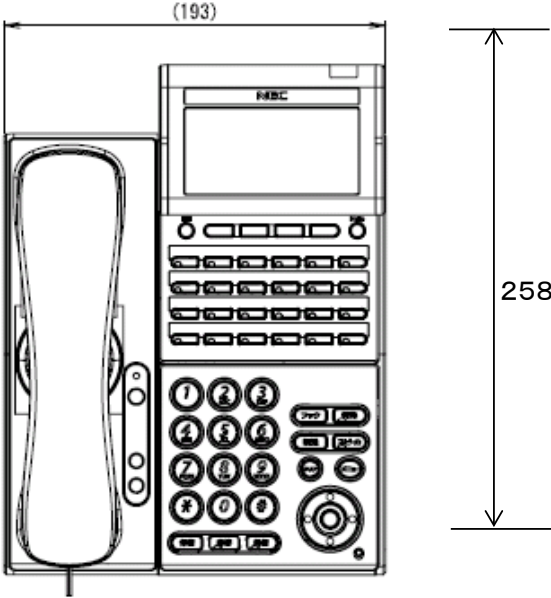
４　機器仕様
物品購入（賃貸）等仕様書（１）～（８）のとおり
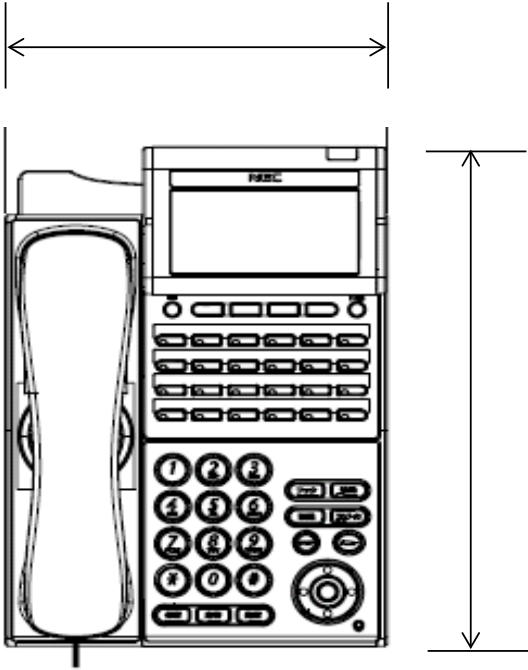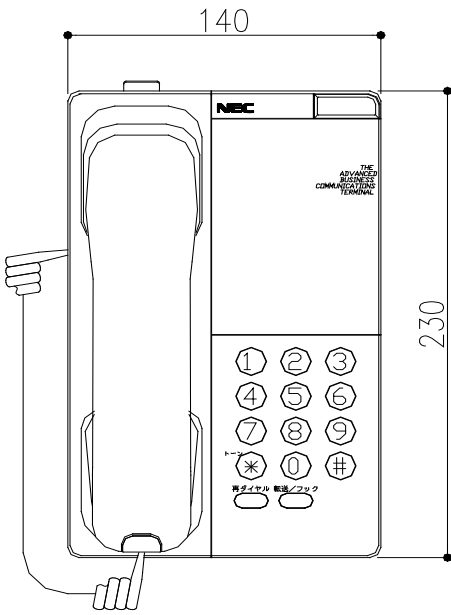
５　その他
本仕様書に明記のない事項及び疑義の生じた事項については、当局と協議のうえ処理すること。

物品購入　（賃貸）　等仕様書（1）		
物品名	自動電話交換機　ＣＰＵ２重化構成(UNIVERGE SV9500 同等品)	
数　量	横浜市消防局　　：　　１台	
仕様の内容	通話路方式	PCM時分割方式、IPスイッチング方式
	プロセッサ	64ビットマイクロプロセッサ
	制御方式	蓄積プログラム制御方式
	内線呼量　標準発着信呼量	6.0HCS以上／内線
	主電源	AC100V±10V (50/60Hz)
	外形寸法　WxDxH (mm)	CPUモジュール：430x397.3x90.9
		LTモジュール　：430x400.6x88
	重量　(kg)	CPUモジュール：約10.0kg
		LTモジュール　：約8.2kg
	収容回線数	
	局線	３７Ｌ
	内線	３７０Ｌ
	専用線（ＭＧ－３０００）	６０Ｌ
	専用線（ＯＤＴ）	１１Ｌ
外　観　図		
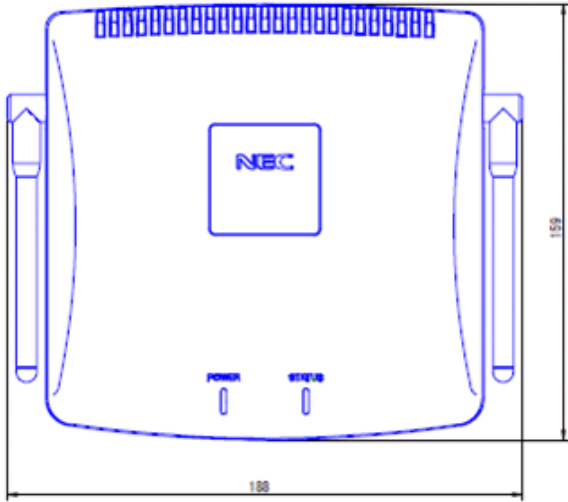
物品購入　（賃貸）　等仕様書（2）

物品名	アナログ停電対応電話機（DTZ-24PA-2D 同等品）	
数　量	横浜市消防局　　：　　３台	
仕様の内容	方式	デジタル式
	可変ボタン	24
	固定機能ボタン	14
	ボリュームボタン	1
	ソフトキー	4
	LCD表示機	全角14桁x5行
	外形寸法　WxDxH (mm)	193x258x112
	重量　(kg)	1.3
外　観　図	(193) 258	

<table>
<tr><td colspan="3">物品購入　（賃貸）　等仕様書（3）</td></tr>
<tr><td>物品名</td><td colspan="2">ＩＮＳ停電対応電話機（DTZ-24PD-2D 同等品）</td></tr>
<tr><td>数　量</td><td colspan="2">横浜市消防局　　：　　１２台</td></tr>
<tr><td rowspan="9">仕様の内容</td><td>方式</td><td>デジタル式</td></tr>
<tr><td>可変ボタン</td><td>24</td></tr>
<tr><td>固定機能ボタン</td><td>14</td></tr>
<tr><td>ボリュームボタン</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ソフトキー</td><td>4</td></tr>
<tr><td>LCD表示機</td><td>全角14桁x5行</td></tr>
<tr><td>外形寸法　WxDxH（mm）</td><td>193x258x112</td></tr>
<tr><td>重量　（kg）</td><td>1.3</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>外　観　図</td><td colspan="2">(193)
258</td></tr>
</table>

物品購入　（賃貸）　等仕様書（4）

物品名	多機能電話機(DTL-24D-1D 同等品)	
数　量	横浜市消防局　　：　　３０台	
仕様の内容	方式	デジタル式
	可変ボタン	24
	固定機能ボタン	14
	ボリュームボタン	1
	ソフトキー	4
	LCD表示機	全角14桁x5行
	外形寸法　WxDxH（mm）	179x258x112
	重量　（kg）	1
外　観　図		

物品購入　（賃貸）　等仕様書（5）

物品名	一般電話機(Dterm25D 同等品)	
数　量	横浜市消防局　　：	３３０台
仕様の内容	方式	アナログ式
	トーンボタン	有
	受話音量調節ボリューム	有
	呼出音量調節ボリューム	有
	再ダイヤルボタン	有
	フック／転送ボタン	有
	着信ﾗﾝﾌﾟ／ﾒｯｾｰｼﾞﾗﾝﾌﾟ	有
	I-USEジャック	有
	外形寸法　WxDxH (mm)	140x230x90
	重量　(kg)	約0.9
外　観　図		

物品購入　（賃貸）　等仕様書（6）

物品名	構内PHS(Carrity-NW同等品)	
数　量	横浜市消防局　　：　　３０台	
仕様の内容	連続通話時間	約6時間
	連続待ち受け時間	約500時間
	使用電池	リチウムイオン電池
	電話帳	最大1000件
	ディスプレイ	2.0インチカラー液晶
	ワンタッチキー	2
	録音機能（電話機内）	留守録　（３件）
		通話録音（１件）
	外形寸法 WxDxH (mm)	45x120x12
	重量 (g)	約95
外　観　図		

物品購入　（賃貸）　等仕様書（7）		
物品名	構内アンテナ（BS51-ID／BS51-ND 同等品）	
数　量	横浜市消防局　　：　　１９台	
仕様の内容	無線周波数	1893.65～1905.95MHz
	通信方式	マルチキャリアTDMA-TDD方式
	音声符号化方式	32kbpsADPCM
	線数	2W
	同時通話可能PS数	3台
	給電方式	PBX給電(DC-48V)
		別線給電(DC-48V)、(NG-070112 BS-CEU)
		ローカル給電(AC100V:ACアダプタ使用)
	外形寸法　WxDxH（mm）	160x159x40(突起部含まず)
	重量　(g)	約380g
外　観　図		

物品購入　（賃貸）　等仕様書（8）		
物品名	保守コンソール(VersaPro VK25L同等品)	
数　量	横浜市消防局　：　１台	
仕様の内容	ＣＰＵ	インテル® Core™ i3-4100M
	クロック周波数	2.5GHz
	メインメモリ(メインRAM)	2GB
	ハードディスク	500GB
	インストールＯＳ	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
	ディスプレイ	15.6型ワイドTFTカラー液晶
	光学ドライブ	ＤＶＤスーパーマルチドライブ
	ＵＳＢ	USB3.0×4　USB2.0×1
	インターフェイス	HDMI出力x1、RS-232C、D-sub9ピン×、 PCカードスロットx1、RJ45x1
	外形寸法 WxDxH (mm)	378x266x34.8
	重量 (kg)	約2.6
	付属品	コンソールプログラム
外　観　図	378 266	